ENGMAR | Innovative Absauglösungen für die Sicherheit von Schweißern

WIG ABSAUGBRENNER TIG T9
ERGOFLOW

MADE IN FRANCE

WASSER

SCHÜTZEN SIE SICH VOR DEN UNSICHTBAREN, ABER SCHÄDLICHEN PARTIKELN BEIM WIG-SCHWEISSEN

ANGESCHRÄGTE SPANNHÜLSE
Einspannen der Elektrode ohne Verformung der Spannhülse

SCHWEISSEN VON EDELSTAHL/ STAHL UND ALUMINIUM
Sparen Sie bis zu 40% Schutzgas

TASTER/ POTENTIOMETER
Verschiedene Schalt- und Regelfunktionen

BRENNERKÖRPER UM 45° DREHBAR
Brennerkörper beidseitig um 45° drehbar

ERGONOMISCHER HANDGRIFF
Brennergriff um 180° drehbar

IHRE VORTEILE

- **Ausgezeichnete Absaugleistung**
- **Optimale Zugänglichkeit**
- **Ultraergonomischer** und **handlicher** Brenner

CE EUROPÄISCHE NORMEN

- EN 21904-1
- EN 21904-4
- EN 60974

FLEXIBLE LEDERSCHUTZHÜLLE

WARUM SOLLTE MAN EINEN ABSAUGBRENNER FÜR DAS WIG-SCHWEISSEN VERWENDEN?

Obwohl die sichtbaren Emissionen beim WIG-Schweißen relativ gering sind, werden dennoch große Mengen an gesundheitsgefährdenden Gasen, Partikeln und Nanopartikeln freigesetzt.

Der TIGFLOW T9-Absaugbrenner erfasst diese Schadstoffe an der Emissionsquelle und verhindert so, dass die krebserregenden Gase und Partikel in die Atemwege der Bediener gelangen. Der TIGFLOW T9-Absaugbrenner ist ein effizientes Produktionswerkzeug und ermöglicht dem Bediener, unter optimalen Bedingungen zu arbeiten. Sein geringes Gewicht und seine Flexibilität verleihen dem Bediener im täglichen Gebrauch Komfort und schützen gleichzeitig seine Gesundheit.

TECHNISCHE DATEN

	WASSERKÜHLUNG
KÜHLUNG	125 A DC/100 A AC
EINSCHALTDAUER	60%
WOLFRAMELEKTRODEN Ø	1,6 - 3,2 mm

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Brennerkörper 90° beidseitig um 45° drehbar
- Verschiedene Schalt- und Regelfunktionen
- Wird ohne Adapter geliefert.. Alle gängigen maschinenseitigen Anschlüsse auf Anfrage verfügbar
- Lieferung inklusive einem Satz Verschleißteile für Stahl/ Edelstahl

PRODUKTREFERENZEN

	WASSERKÜHLUNG
4 m	TTG0940
8 m	TTG0980

ENGMAR

ENGMAR SAS
Fertigungsstandort:
ZA La Poste
Impasse du Pré Rond
69490 ST ROMAIN DE POPEY
FRANCE
+33 (0)4 74 01 10 10
contact@engmar.fr

SAS mit einem Kapital von 250 000€
Steuernr. : 481 142 602 00046
Handelsregister Nantes 481 142 602
APE : 4669B
Ust-IdNr.: FR15 481142602

GROUPE BONNEFON

La FRENCH FAB

Ihr ENGMAR-Händler

ENGMAR | Innovative Absauglösungen für die Sicherheit von Schweißern

WIG ABSAUGBRENNER T17
ERGOFLOW

MADE IN FRANCE

GAS

SCHÜTZEN SIE SICH VOR DEN UNSICHTBAREN, ABER SCHÄDLICHEN PARTIKELN BEIM WIG-SCHWEISSEN

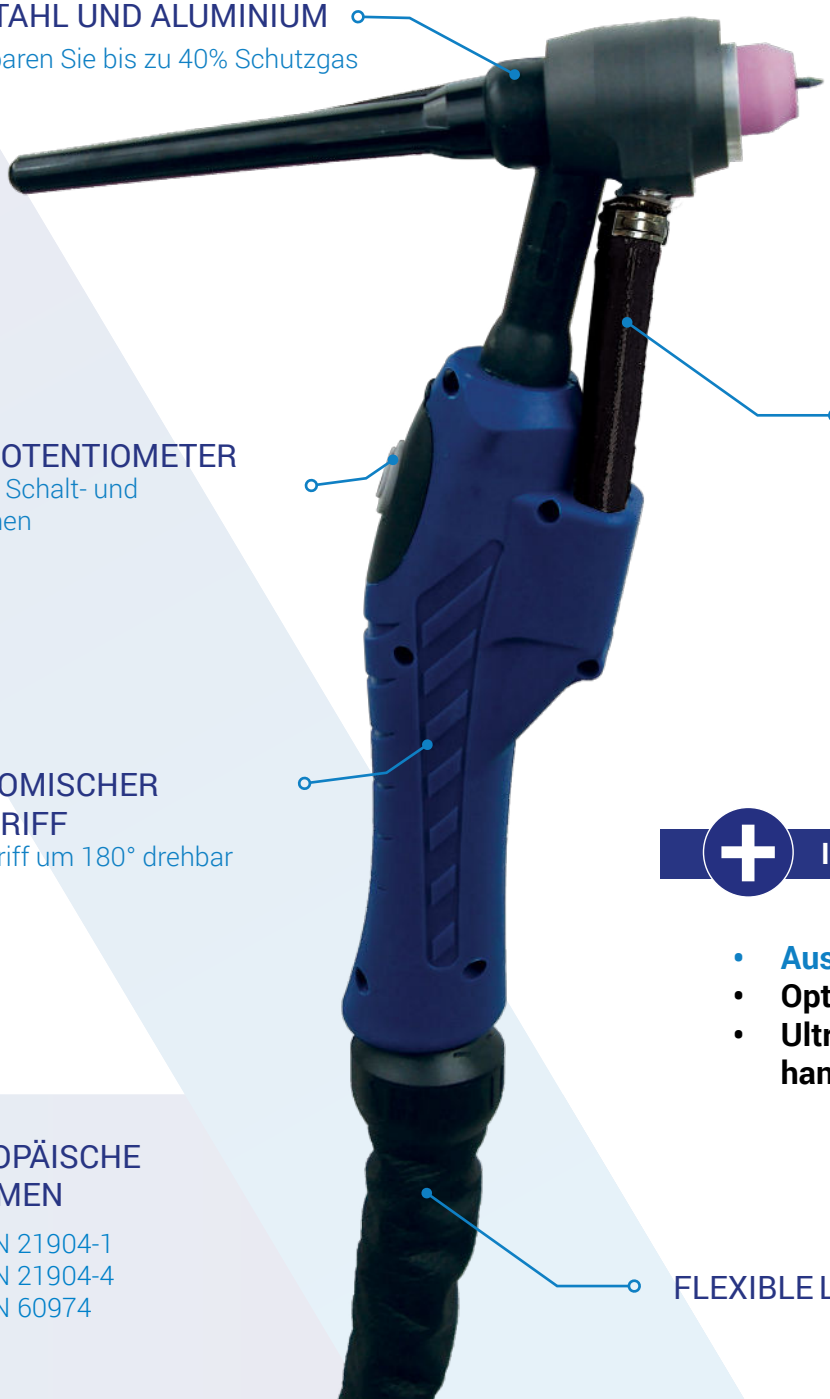

SCHWEISSEN VON EDELSTAHL/ STAHL UND ALUMINIUM
Sparen Sie bis zu 40% Schutzgas

TASTER/ POTENTIOMETER
Verschiedene Schalt- und Regelfunktionen

ERGONOMISCHER HANDGRIFF
Brennergriff um 180° drehbar

BRENNERKÖRPER UM 45° DREHBAR
Brennerkörper beidseitig um 45° drehbar

FLEXIBLE LEDERSCHUTZHÜLLE

IHRE VORTEILE

- **Ausgezeichnete Absaugleistung**
- **Optimale Zugänglichkeit**
- **Ultraergonomischer** und **handlicher** Brenner

CE EUROPÄISCHE NORMEN

- EN 21904-1
- EN 21904-4
- EN 60974

WARUM SOLLTE MAN EINEN ABSAUGBRENNER FÜR DAS WIG-SCHWEISSEN VERWENDEN?

Obwohl die sichtbaren Emissionen beim WIG-Schweißen relativ gering sind, werden dennoch große Mengen an gesundheitsgefährdenden Gasen, Partikeln und Nanopartikeln freigesetzt.

Der TIGFLOW T17-Absaugbrenner erfasst diese Schadstoffe an der Emissionsquelle und verhindert so, dass die krebserregenden Gase und Partikel in die Atemwege der Bediener gelangen. Der TIGFLOW T17-Absaugbrenner ist ein effizientes Produktionswerkzeug und ermöglicht dem Bediener, unter optimalen Bedingungen zu arbeiten. Sein geringes Gewicht und seine Flexibilität verleihen dem Bediener im täglichen Gebrauch Komfort und schützen gleichzeitig seine Gesundheit.

TECHNISCHE DATEN

	WASSERKÜHLUNG
LUFTKÜHLUNG	150 A DC/125 A AC
EINSCHALTDAUER	60%
WOLFRAMELEKTRODEN Ø	1,6 - 3,2 mm

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Brennerkörper 90° beidseitig um 45° drehbar
- Verschiedene Schalt- und Regelfunktionen
- Wird ohne Adapter geliefert.. Alle gängigen maschinenseitigen Anschlüsse auf Anfrage verfügbar
- Lieferung inklusive einem Satz Verschleißteile für Stahl/ Edelstahl

PRODUKTREFERENZEN

	WASSERKÜHLUNG
4 m	TTG1740
8 m	TTG1780

ENGMAR

ENGMAR SAS
Fertigungsstandort:
ZA La Poste
Impasse du Pré Rond
69490 ST ROMAIN DE POPEY
FRANCE
+33 (0)4 74 01 10 10
contact@engmar.fr

SAS mit einem Kapital von 250 000€
Steuernr. : 481 142 602 00046
Handelsregister Nantes 481 142 602
APE : 4669B
Ust-IdNr.: FR15 481142602

GROUPE BONNEFON

La FRENCH FAB

Ihr ENGMAR-Händler

ENGMAR | Innovative Absauglösungen für die Sicherheit von Schweißern

WIG ABSAUGBRENNER T20 ERGOFLOW

MADE IN FRANCE

WASSER

SCHÜTZEN SIE SICH VOR DEN UNSICHTBAREN, ABER SCHÄDLICHEN PARTIKELN BEIM WIG-SCHWEISSEN

ANGESCHRÄGTE SPANNHÜLSE
Einspannen der Elektrode ohne Verformung der Spannhülse

SCHWEISSEN VON EDELSTAHL/ STAHL UND ALUMINIUM
Sparen Sie bis zu 40% Schutzgas

TASTER/ POTENTIOMETER
Verschiedene Schalt- und Regelfunktionen

BRENNERKÖRPER UM 45° DREHBAR
Brennerkörper beidseitig um 45° drehbar

ERGONOMISCHER HANDGRIFF
Brennergriff um 180° drehbar

IHRE VORTEILE

- **Ausgezeichnete Absaugleistung**
- **Optimale Zugänglichkeit**
- **Ultraergonomischer** und **handlicher** Brenner

EUROPÄISCHE NORMEN

- EN 21904-1
- EN 21904-4
- EN 60974

FLEXIBLE LEDERSCHUTZHÜLLE

WARUM SOLLTE MAN EINEN ABSAUGBRENNER FÜR DAS WIG-SCHWEISSEN VERWENDEN?

Obwohl die sichtbaren Emissionen beim WIG-Schweißen relativ gering sind, werden dennoch große Mengen an gesundheitsgefährdenden Gasen, Partikeln und Nanopartikeln freigesetzt.

Der TIGFLOW T20-Absaugbrenner erfasst diese Schadstoffe an der Emissionsquelle und verhindert so, dass die krebserregenden Gase und Partikel in die Atemwege der Bediener gelangen. Der TIGFLOW T20-Absaugbrenner ist ein effizientes Produktionswerkzeug und ermöglicht dem Bediener, unter optimalen Bedingungen zu arbeiten. Sein geringes Gewicht und seine Flexibilität verleihen dem Bediener im täglichen Gebrauch Komfort und schützen gleichzeitig seine Gesundheit.

TECHNISCHE DATEN

	WASSERKÜHLUNG
KÜHLUNG	250 A DC/180 A AC
EINSCHALTDAUER	60%
WOLFRAMELEKTRODEN Ø	1,6 - 3,2 mm

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Brennerkörper 90° beidseitig um 45° drehbar
- Verschiedene Schalt- und Regelfunktionen
- Wird ohne Adapter geliefert. Alle gängigen maschinenseitigen Anschlüsse auf Anfrage verfügbar.
- Lieferung inklusive einem Satz Verschleißteile für Stahl/ Edelstahl

PRODUKTREFERENZEN

	WASSERKÜHLUNG
4 m	TTW2040
8 m	TTW2080

ENGMAR

ENGMAR SAS
Fertigungsstandort:
ZA La Poste
Impasse du Pré Rond
69490 ST ROMAIN DE POPEY
FRANCE
+33 (0)4 74 01 10 10
contact@engmar.fr

SAS mit einem Kapital von 250 000€
Steuernr. : 481 142 602 00046
Handelsregister Nantes 481 142 602
APE : 4669B
Ust-IdNr.: FR15 481142602

GROUPE BONNEFON

La FRENCH FAB

Ihr ENGMAR-Händler